

Bezdrátový stmívač pro jednobarevný LED pásek 433 MHz

Uživatelská příručka

Čeština

Hlavní parametry

Hmotnost: 22 g

Vstupní napětí ovládacího modulu: 5-24V

Připojení: kulatý konektor, vnitřní anoda / 2 vodiče, červený anoda

Maximální zatížení: 12A krátkodobě, 6A dlouhodobě

Typ regulace: PWM (256D/s)

Napájení dálkového ovladače: baterie CR2025 3V


Typ přenosu signálu: RF 433 MHz

Bezdrátový dosah: až 30 m



Funkce tlačítek

1. Zapnutí a vypnutí
2. Přepnutí na režim svícení z režimu stmívání
3. / 8. / 9. Rychlé přepnutí na jas 100%, 50% nebo 25%
4. / 6. Přepínání módu svícení
5. / 7. Regulace rychlosti efektu
10. / 11. Regulace jasu

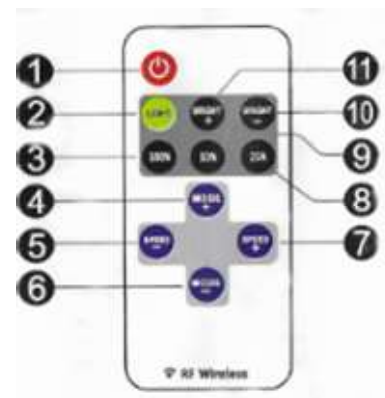

Zapojení

Nejdříve zasuňte kulatý konektor ze síťového zdroje do ovládacího modulu na stranu označenou +5-24V-. Poté LED na druhou stranu označenou +LED-. Dbejte na správnou polaritu + a -.

Vložte baterii dle obrázku na zadní části dálkového ovladače.

Upozornění

Pokud kupujete ovládací modul nebo LED pásek samostatně, nikdy nepřipojujte vyšší napětí než napětí LED pásku.

Pokud se ovládací jednotka zahřívá, vypněte ji a počkejte než zchladne.

Nikdy nepřipojujte dva ovládací moduly k jednomu pásku!

Ovládací modul ani síťový adaptér nevystavujte vysoké vlhkosti nebo dešti. Pásek můžete vystavit pouze, pokud je certifikovaný dostatečným stupněm krytí IP.

Recyklace a ekologická likvidace

Přístroj odevzdejte na nejbližší sběrnou elektroodpadu.

Záruka

Prodejce na výrobek poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení.

Výrobce

DIYmore

Vyrobeno v Číně.