

# Reproduktor YCYY X3S

Uživatelská příručka

**Čeština**



## Hlavní parametry

Napájení: 3 článkový  
akumulátor, 800 mAh

Konektory: Micro USB, USB,  
Micro SD slot

Frekvence přenosu: Bluetooth  
2,4 GHz, FM 87.5 – 108 MHz

Dosah: až 10 m (Bluetooth)

Rozměry: 120×38×54 mm

Typ připojení: Bluetooth, AUX,  
USB disk, Micro SD

Počet LED diod: 24 + 2  
informační

Reproduktor: 3W, 4Ω

Frekvenční rozsah: 280 Hz – 16  
kHz

Nabíjení reproduktoru: Pomocí  
Micro USB » USB A kabelu

Délka přehrávání: 2 hodiny při  
střední hlasitosti

Bluetooth: 3.0 včetně podpory  
L2CAP, AVDTP, AVRCP, HSP a  
HFP

## Obsah balení

- Reproduktor YCYY X3S
- Micro USB » USB kabel pro nabíjení
- Uživatelská příručka

## Připojení reproduktoru přes Bluetooth


1. Zapněte reproduktor pomocí vypínače na zadní straně
2. Ujistěte se, že na připojovaném zařízení je také zapnuté Bluetooth
3. Použijte položku „Přidat zařízení“, „Spárovat“ apod.

4. Zvolte zařízení X3S
5. V případě, že zařízení bude potřebovat ověřit kód, tak to potvrďte
6. Pokud zařízení není ještě k reproduktoru připojené, vyberte ho a zvolte možnost „Připojit“
7. Na zařízení nastavte maximální hlasitost
8. Reprodukční je připojený

## Funkce

- Přehrávání pomocí prostřednictvím Bluetooth
- FM rádio
- AUX vstup
- Přehrávání MP3 souborů uložených na FLASH disku nebo Micro SD kartě

## Funkce tlačítek a konektorů

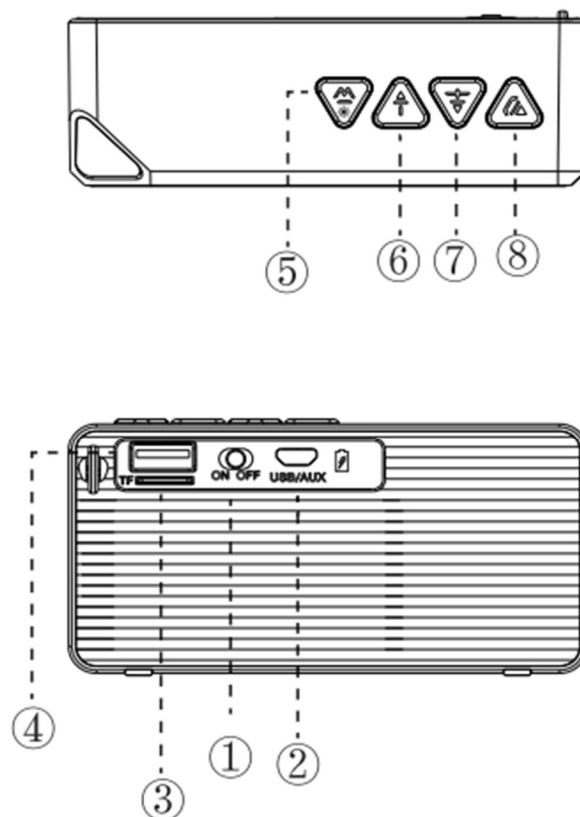

1. Přepínač pro zapnutí a vypnutí
2. Micro USB konektor pro nabíjení a připojení AUX (je vyžadována redukce), u FM rádia slouží připojený kabel jako anténa
3. Slot pro Micro SD kartu
4. USB konektor pro připojení FLASH disku
5. Tlačítko pro přepínání režimů (Bluetooth, FM rádio, AUX, přehrávání z připojených disků), při dlouhém stisku slouží pro přepínání režimů svícení LED diod (podle hudby, přeblikávání, vypnuto)
6. Tlačítko pro posun skladby zpět, při dlouhém stisku na snížení hlasitosti
7. Tlačítko pro posun skladby dopředu, při dlouhém stisku na zvýšení hlasitosti
8. Tlačítko pro pozastavení a spuštění přehrávání

### **Indikační diody**

- Červená dioda na pravé straně reproduktoru svítí při nabíjení
- Modrá dioda na pravé straně bliká při čekání na Bluetooth spojení s svítí při úspěšném spojení

### **Přehrávání z připojených disků**

1. Zapněte reproduktor
2. Vypněte Bluetooth na všech spárovaných zařízeních, které jsou poblíž reproduktoru
3. Vložte FLASH disk nebo paměťovou kartu typu Micro SD do příslušného slotu (maximální kapacita je 32GB typu FAT32)
4. Vyčkejte, než si reproduktor najde příslušné MP3 soubory
5. Reproduktor spustil přehrávání hudby

## **Recyklace a ekologická likvidace**

Přístroj odevzdejte na nejbližší sběrnou elektroodpadu.

## **Záruka**

Prodejce na výrobek poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení.

## **Výrobce**

YCY

Vyrobeno v Číně.